


GAINE FLEXIBLE ET LÉGÈRE EN POLYURÉTHANE(PUR) SPIRALE PVC

FLEXIBLE PUR SPIRALE PVC

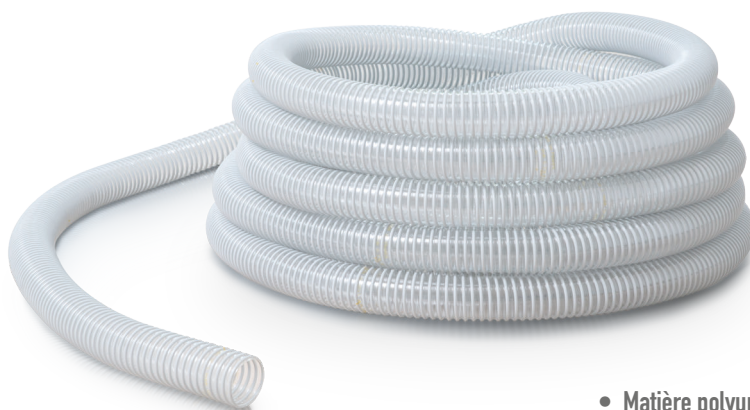

- Matière polyuréthane
- Épaisseur 0,5 à 1,1 mm
- Spirale PVC rigide antichoc
- Tenue de Température : -30°C / + 80°C

Ø INTÉRIEUR (mm)	POIDS (kg/m)	ÉPAISSEUR DE PAROI (mm)	PRESSION SERVICE (bar)	LONGUEUR (m)
50	0,335	0,6	1	20
60	0,405	0,6	1	20
80	0,63	0,7	1	20
100	0,845	0,7	1	20
102	0,845	0,7	1	20

LES FLEXIBLES

Tuyau transparent en polyuréthane souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Aspiration et refoulement de produits pulvérulents et industriels. Idéal pour les opérations de transfert de produit à faible densité. Conçues pour les applications difficiles, elles facilitent le transport et l'aspiration de par-

ticules abrasives, copeaux, limaille, produits fibreux, pulvérulents et granulats.

Très lisse à l'intérieur, les tubes assure une bonne flexibilité et une résistance à l'abrasion. PATEC France SAS, propose une large gamme standard aux applications de chantier, allant de diamètre 50 à 102 mm intérieure. Les autres diamètres sont également disponible mais sur demande.

www.patec.fr



FLEXIBLE DUCT FLEXIBLE PVC SPIRAL

Polyurethane hose with spiral in shockproof PVC. Made for powder and industrial products. Designed for light suction and transport of abrasive particle. Ideal for product trans-

fer to low density and difficult site applications. (Grit, chips, filings, fibrous, powdery and granular) Patec France SAS, offers a standard range resistant to abrasion between diameter 50-102 mm.

- Polyurethane Material
- Thickness 0.5 to 1.1 mm
- Rigid PVC Spiral shockproof
- Temperature : -30 ° C / + 80 ° C



FLEXROHR WEICH-PVC SPIRAL

Polyurethanschlauch mit Spirale aus schlagfestem PVC. Hergestellt für Pulver und Industrieprodukte. Ideal für Produkttransfer zu geringe Dichte und schwierig

Site-Applikationen. (Grit, Chips, Späne, faserig, pulverförmige und körnige) Patec France SAS bietet ein Standardsortiment beständig gegen Abrieb zwischen Durchmesser von 50 bis 102 mm.

- Polyurethan-Material
- Dicke 0,5 bis 1,1 mm
- Hart-PVC-Spirale stoßfest
- Temperatur : -30 ° C / + 80 ° C



CONDUCTO FLEXIBLE PVC FLEXIBLE DE ESPIRAL

Manguera de poliuretano con espiral en PVC resistente a los golpes. Hecho para el polvo y los productos industriales. Ideal para el traslado de productos de baja densidad y aplica-

ciones de sitios difíciles. (Valor de ley, virutas, limaduras, fibrosa, granular y en polvo) PATEC France SAS, ofrece una resistencia a la abrasión entre el diámetro de 50-102 mm gama estándar.

- Material Poliuretano
- El espesor de 0,5 a 1,1 mm
- El PVC rígido espiral resistente a los golpes
- Temperatura : -30 ° C / + 80 ° C